

Montagem a partir de Março de 2022.

SUCÇÃO: 2.1/2" BSP

RECALQUE: 2.1/2" BSP

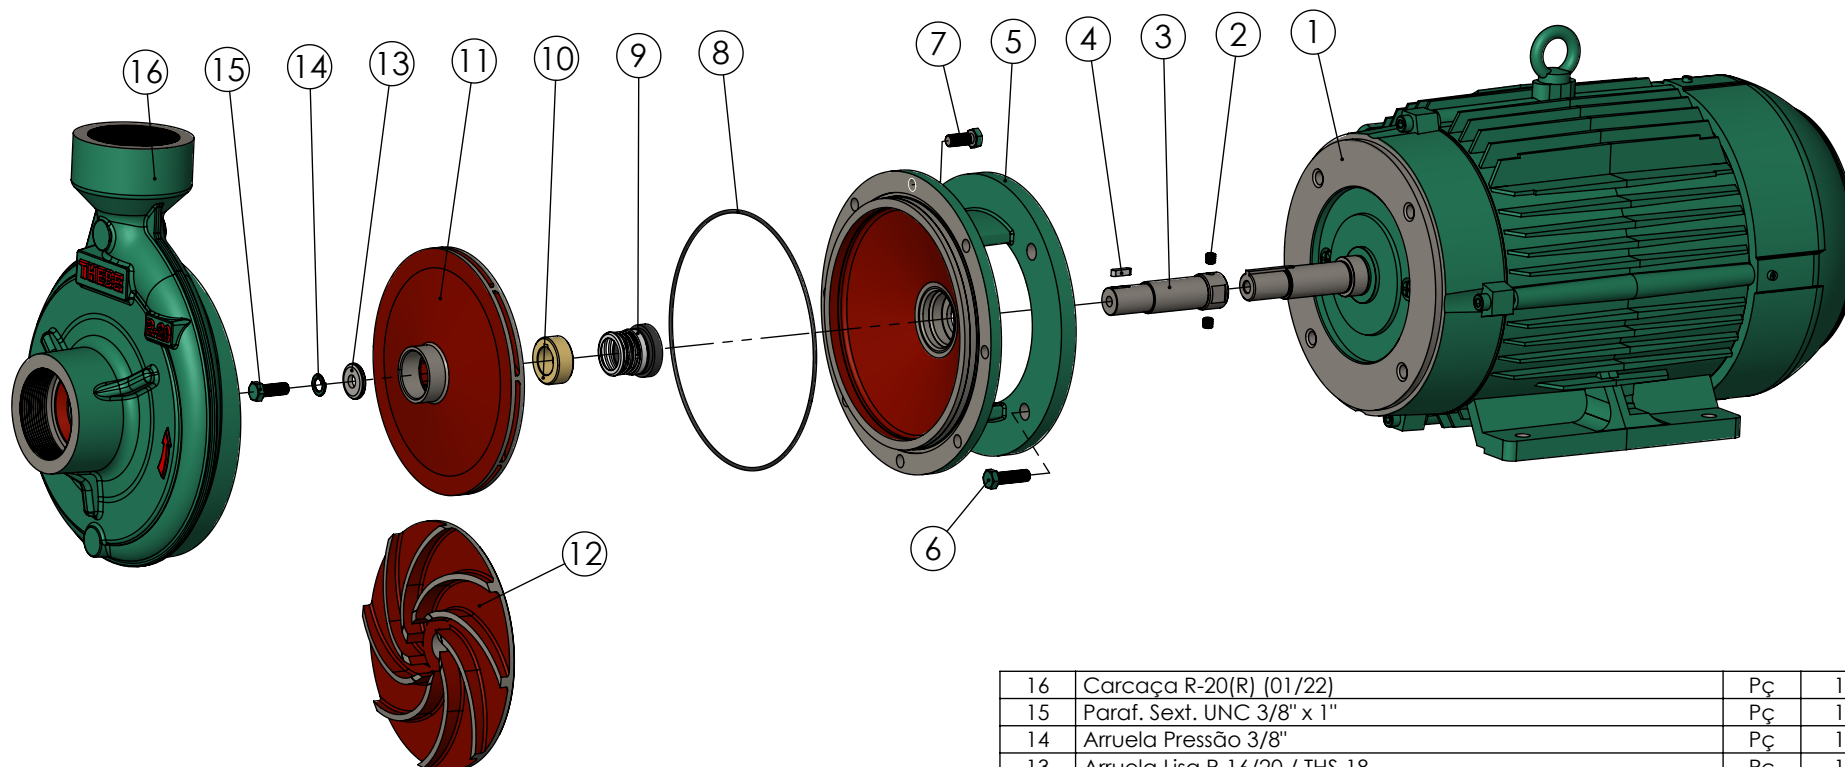


Tabela RF - Rotores Fechado

Modelo	CV	Código	Diâmetro
R-20	7,5	13127	183 x 5
	10,0	13130	192 x 5
	12,5	13135	197 x 5
	15,0		

Tabela RA - Rotores Aberto

Modelo	CV	Código	Diâmetro
R-20 Selo	7,5	13188	183 x 6
	10,0	13145	190 x 6
	10,0	13141	199 x 7
	12,5		

Tabela 1 - Itens 5 e 6

Modelo	CV	Item 5	Item 6	
		Código	Descrição	Código
R-20 Trif.	7,5	04584	Paraf. 3/8" x 7/8" UNC	00313
R-20 Monof.	7,5	04585	Paraf. 1/2" x 1" UNC	10253
R-20	10,0			
R-20	12,5			
R-20	15,0			

Nota:

Para montagem com motor Thebe monofásico 7,5 cv, a montagem é idêntica à montagem 7,5 cv trifásico.

16	Carcaça R-20(R) (01/22)	PÇ	1	12785
15	Paraf. Sext. UNC 3/8" x 1"	PÇ	1	00314
14	Arruela Pressão 3/8"	PÇ	1	00356
13	Arruela Lisa R-16/20 / THS-18	PÇ	1	01302
12	Rotor Aberto R-20 F: Ø22.22mm (01/22)	PÇ	1	Tab. RA
11	Rotor R-20 F: Ø22.22mm (01/22)	PÇ		Tab. RF
10	Bucha Latão Encosto Eixo R-16/18/20	PÇ	1	00600
9	Selo Mecânico 1" T21	PÇ	1	00231
8	Anel O'Ring Ø202.87 x 2.62mm	PÇ	1	04795
7	Paraf. Sext. 3/8" x 7/8"	PÇ	8	00313
6	Paraf. Sext. UNC (Ver tabela 1)	PÇ	4	Tab.1
5	Tampa Intermediária R-20 (R) Selo	PÇ	1	Tab.1
4	Chaveta 3/16"	PÇ	1	00105
3	Along. R-16/18/20 / RL-14/16 (Bomba s/ Motor)	PÇ	1	04805
2	Paraf. Allen 5/16" x 5/16" S/C UNC	PÇ	2	00335
1	Motor Elétrico IP-55	PÇ	1	-.-
Pos.	Descrição	Unid.	Qtde	Código

thebe BOMBAS HIDRÁULICAS EBARA CORPORATION	EXECUTADO	F. Conte	24/08/21						
	VERIFICADO	Guilherme Z.	24/08/21						
	APROVADO	Gustavo G.	24/08/21						
		NOME	DATA CRIAÇÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO	LOCAL	Nº DOCUM.	DATA	APROVADO

Bomba R-20(R) IP-55 Selo(03/22)				DESENHO Nº	
584205					
Em caso de dúvidas pergunte!				FOLHA 1 de 1	UNID.: Milímetros (mm)