




# 3TSM

BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA

3 Fios + Terra com capacitor externo

3500rpm 60Hz

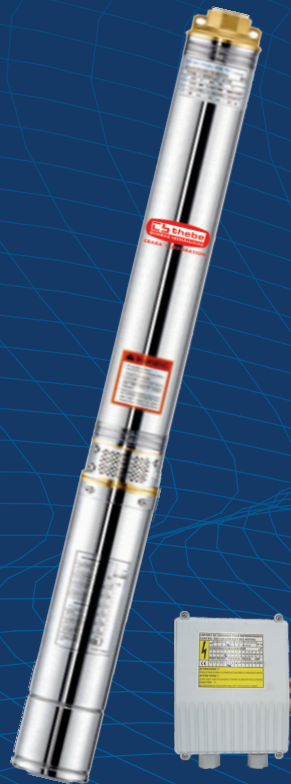

## DESCRIÇÃO

Motobomba Centrífuga Submersa 3" - Capacitor externo ao motor, Control Box (3 Fios + Terra) - Bocal com rosca 1" BSP - Motor monofásico de voltagem única em II Polos, 60Hz, 3500rpm - com protetor térmico e refrigerado a óleo de grau alimentício (estável e confiável).

Utilizada para água limpa até temperatura de 35°C.

Vazão Máxima: 3,4m³/h - Vazão Mínima: 1,0m³/h.


Pressão Máxima: 129,0mca - Pressão Mínima: 2,0mca.

## ESPECIFICAÇÕES

- Camisas do motor e bombeador em inox.
- Estágios, rotores e difusores em termoplástico.
- Corpo da válvula e intermediário em latão.

## APLICAÇÕES

- Poços semiartesianos e artesianos de 3" de diâmetro ou maiores com utilização da Camisa de Fluxo.
- Residencial.
- Agricultura/Irrigação.
- Construção Civil.

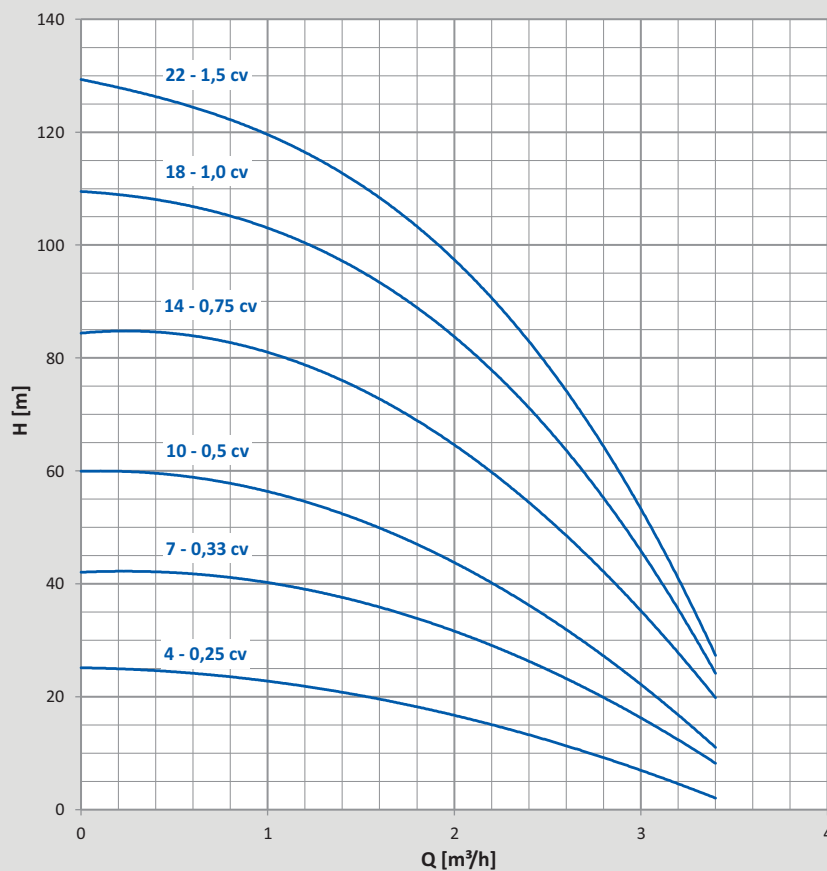

MODELO MODEL MODELO	CV HP	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	TENSÃO VOLTAGE/ TENSIÓN [V]	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA DN	ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF [m]	Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)						L1 [mm]	L [mm]	PESO WEIGHT [kg]
						1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,4			
3TSM2/4	0,25	4	127 ou 220	1"	25,0	22,7	20,0	16,5	12,0	7,0	2,0	275	570	5,8
3TSM2/7	0,33	7	127 ou 220	1"	42,0	40,0	37,0	31,5	25,0	16,3	8,0	342	652	6,9
3TSM2/10	0,5	10	127 ou 220 ou 440	1"	59,7	56,4	51,2	43,6	34,0	22,2	11,0	410	745	7,6
3TSM2/14	0,75	14	220	1"	84,3	80,8	74,5	64,5	51,5	35,5	19,8	500	880	9,3
3TSM2/18	1,0	18	220 ou 440	1"	109,3	102,9	95,4	83,7	67,5	46,0	24,0	615	1030	10,6
3TSM2/22	1,5	22	220 ou 440	1"	129,0	119,5	110,6	97,3	78,6	53,5	27,8	705	1180	12,6

