



### CURVA DE PERFORMANCE

60Hz

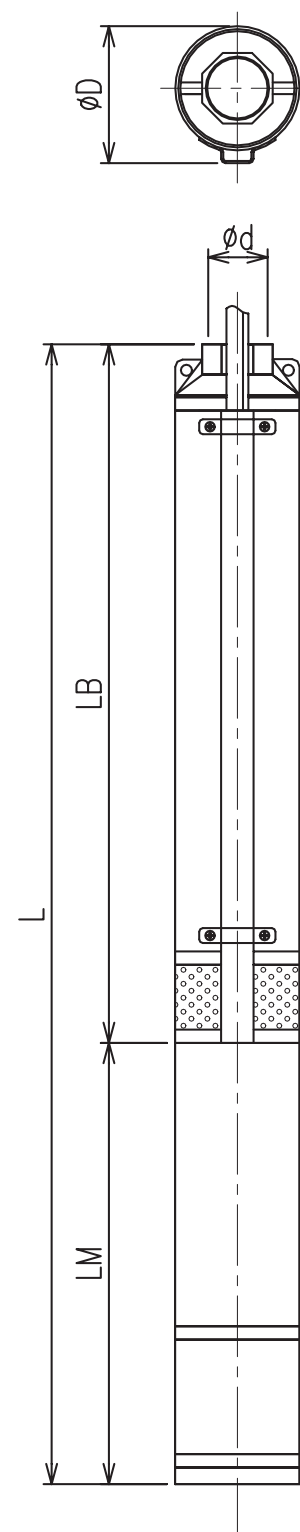

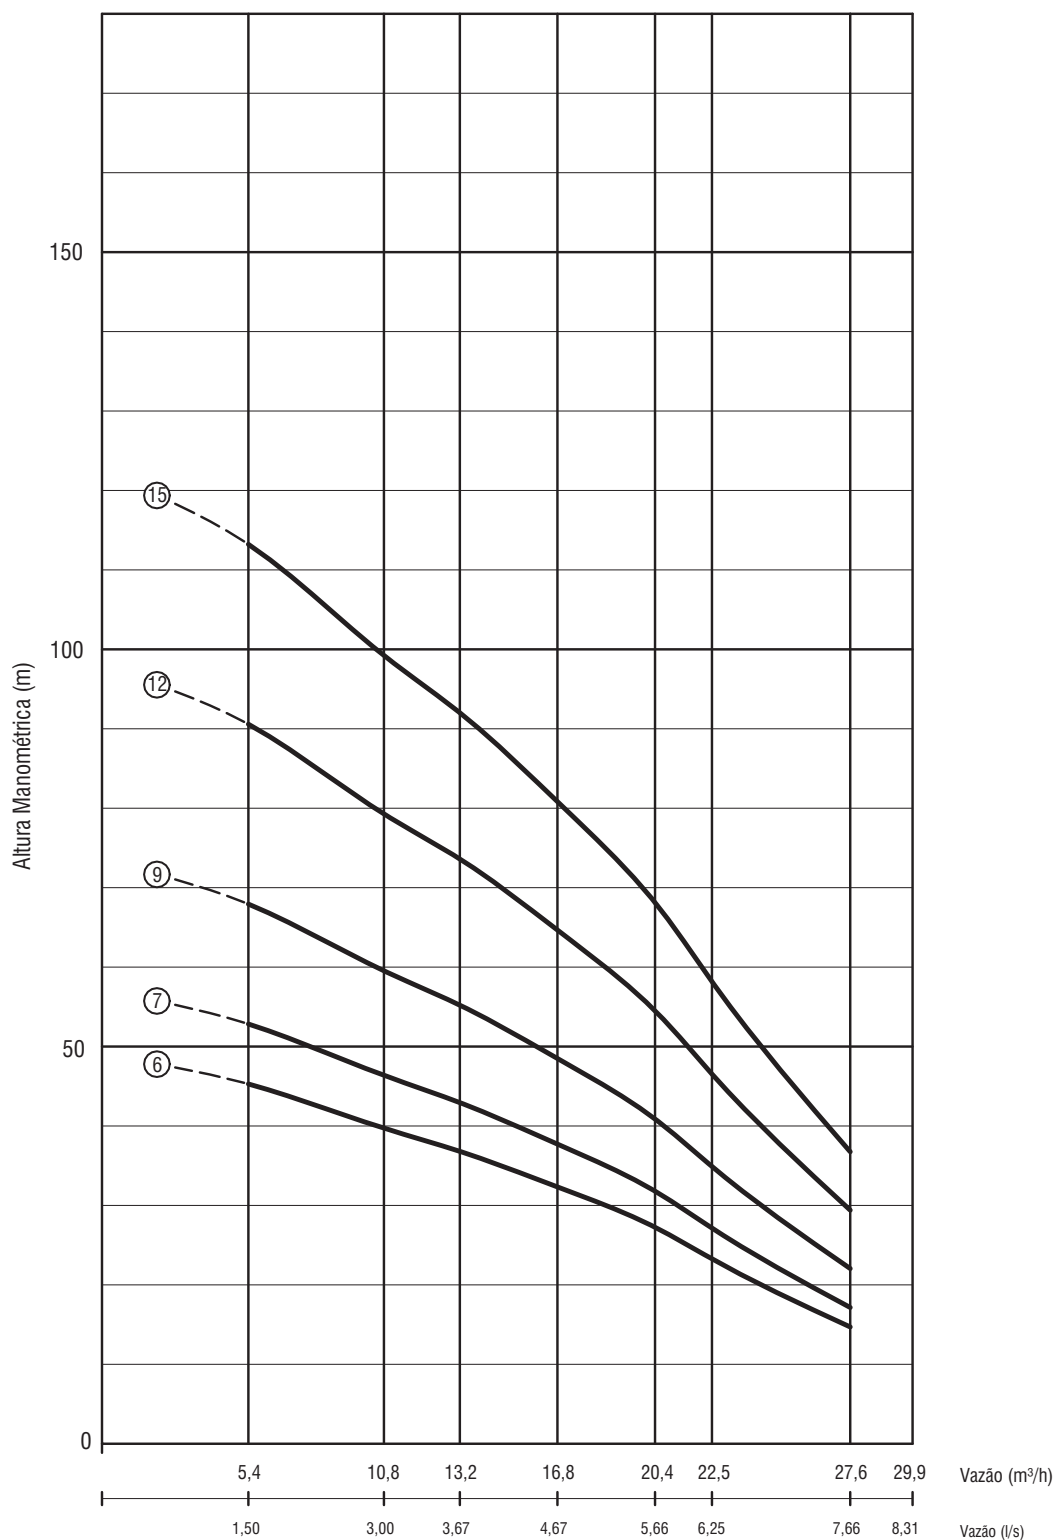

MOTOBOMBAS SUBMERSAS  
PARA POÇOS DE MÍN. 4”

MODELO  
4BPLi 20

TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

BOMBA MODELO	Nº EST.	MOTOR MODELO	POTÊNCIA		VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA										TRIF			TRIF			MONO			MONO			D Max. (mm)	Ø POL BPS
			HP	Kw	0.0	5.4	10.8	13.2	16.8	20.4	22.5	27.6	U <sub>0</sub> /E	LB	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg		
4BPLi20-06	6	OM4A	3,00	2,24	48,9	45,3	39,1	36,8	32,3	27,3	23,3	14,7	m	565	558	1123	18,5	558	1123	18,5	790	1355	31,8	550	1115	20,9	-	-
		M4P2	4,00	2,98											790	1355	31,8	790	1355	31,8	-	-	-	-	-	-	-	-
4BPLi20-07	7	OM4A	4,00	2,98	57,1	52,8	45,7	42,9	37,7	31,8	27,1	17,2	m	630	620	1250	22,6	620	1250	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-
		M4P7	4,50	3,36											790	1420	32,3	790	1420	32,3	790	1420	32,3	790	1420	32,3	790	1420
4BPLi20-09	9	OM4A	5,50	4,10	73,4	67,9	58,7	55,2	48,5	40,9	34,9	22,1	m	770	675	1445	26,2	675	1445	26,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		WM4	6,00	4,47											-	-	-	-	-	-	910	1680	45,4	910	1680	45,4	-	-
4BPLi20-12	12	M4P7	6,00	4,47	73,4	67,9	58,7	55,2	48,5	40,9	34,9	22,1	m	770	790	1560	36,4	790	1560	36,4	790	1560	36,4	-	-	-	-	-
		OM4A	7,50	5,59	97,8	90,6	78,3	73,6	64,7	54,5	46,5	29,4	m	1000	750	1750	31,4	750	1750	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-
4BPLi20-15	15	WM4	7,50	5,59											-	-	-	-	-	-	910	1910	47,3	910	1910	47,3	-	-
		M4P7	7,50	5,97											1000	790	1790	38,3	790	1790	38,3	790	1790	38,3	-	-	-	-
4BPLi20-15	15	OM4A	10,00	7,46	122,3	113,2	97,9	92,0	80,8	68,1	58,2	36,8	m	1230	850	2080	40,2	850	2080	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		WM4	10,00	7,46											970	2200	49,4	970	2200	49,5	970	2200	47,6	-	-	-	-	-