

Obs.: As frequências de operação (máxima e mínima) variam de acordo com cada sistema.
A faixa de operação de 40~60Hz é altamente recomendada.

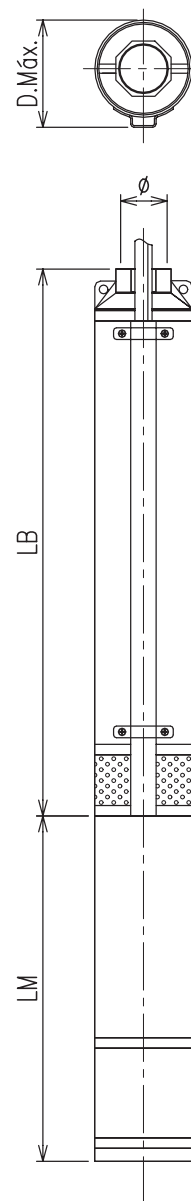


TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

35~60Hz

4BPS1-26 - 1.50HP - OM4A 220V - Trifásico												LM (mm)	L (mm)	Kg	D máx. (mm)	Ø POL BSP	Inversor de Frequência	Nº de painéis*
35Hz		40Hz		45Hz		50Hz		55Hz		60Hz								
Q (m³/h)	H (m)	Q (m³/h)	H (m)	Q (m³/h)	H (m)	Q (m³/h)	H (m)	Q (m³/h)	H (m)	Q (m³/h)	H (m)							
0,00	86,77	0,00	113,33	0,00	143,44	0,00	177,08	0,00	214,27	0,00	255,00							
0,35	74,52	0,40	97,33	0,45	123,19	0,50	152,08	0,55	184,02	0,60	219,00							
0,53	60,91	0,60	79,56	0,68	100,69	0,75	124,31	0,83	150,41	0,90	179,00							
0,70	51,72	0,80	67,56	0,90	85,50	1,00	105,56	1,10	127,72	1,20	152,00							
0,88	38,11	1,00	49,78	1,13	63,00	1,25	77,78	1,38	94,11	1,50	112,00							
1,05	23,14	1,20	30,22	1,35	38,25	1,50	47,22	1,65	57,14	1,80	68,00							

*Obs: Considerando painéis fotovoltaicos de 330Wp. Para painéis de potências diferentes, pode haver alteração no número de painéis necessários.