



CURVA DE PERFORMANCE

60Hz

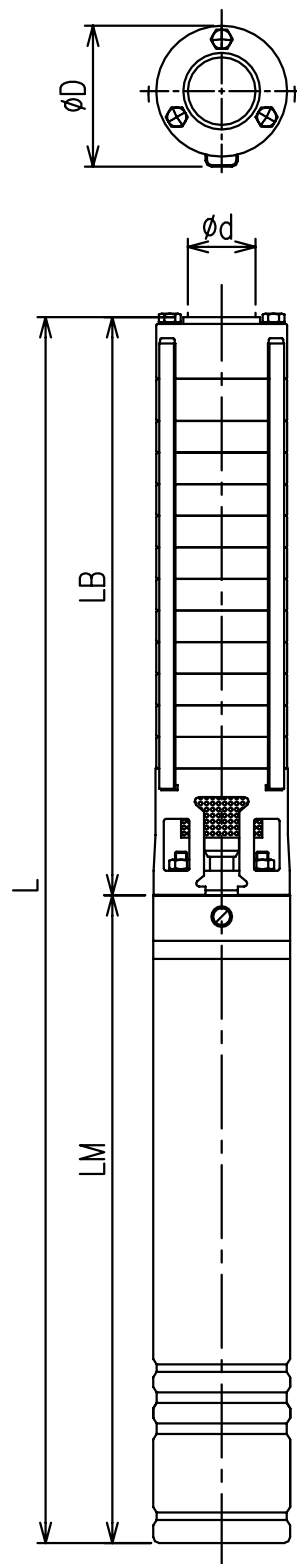

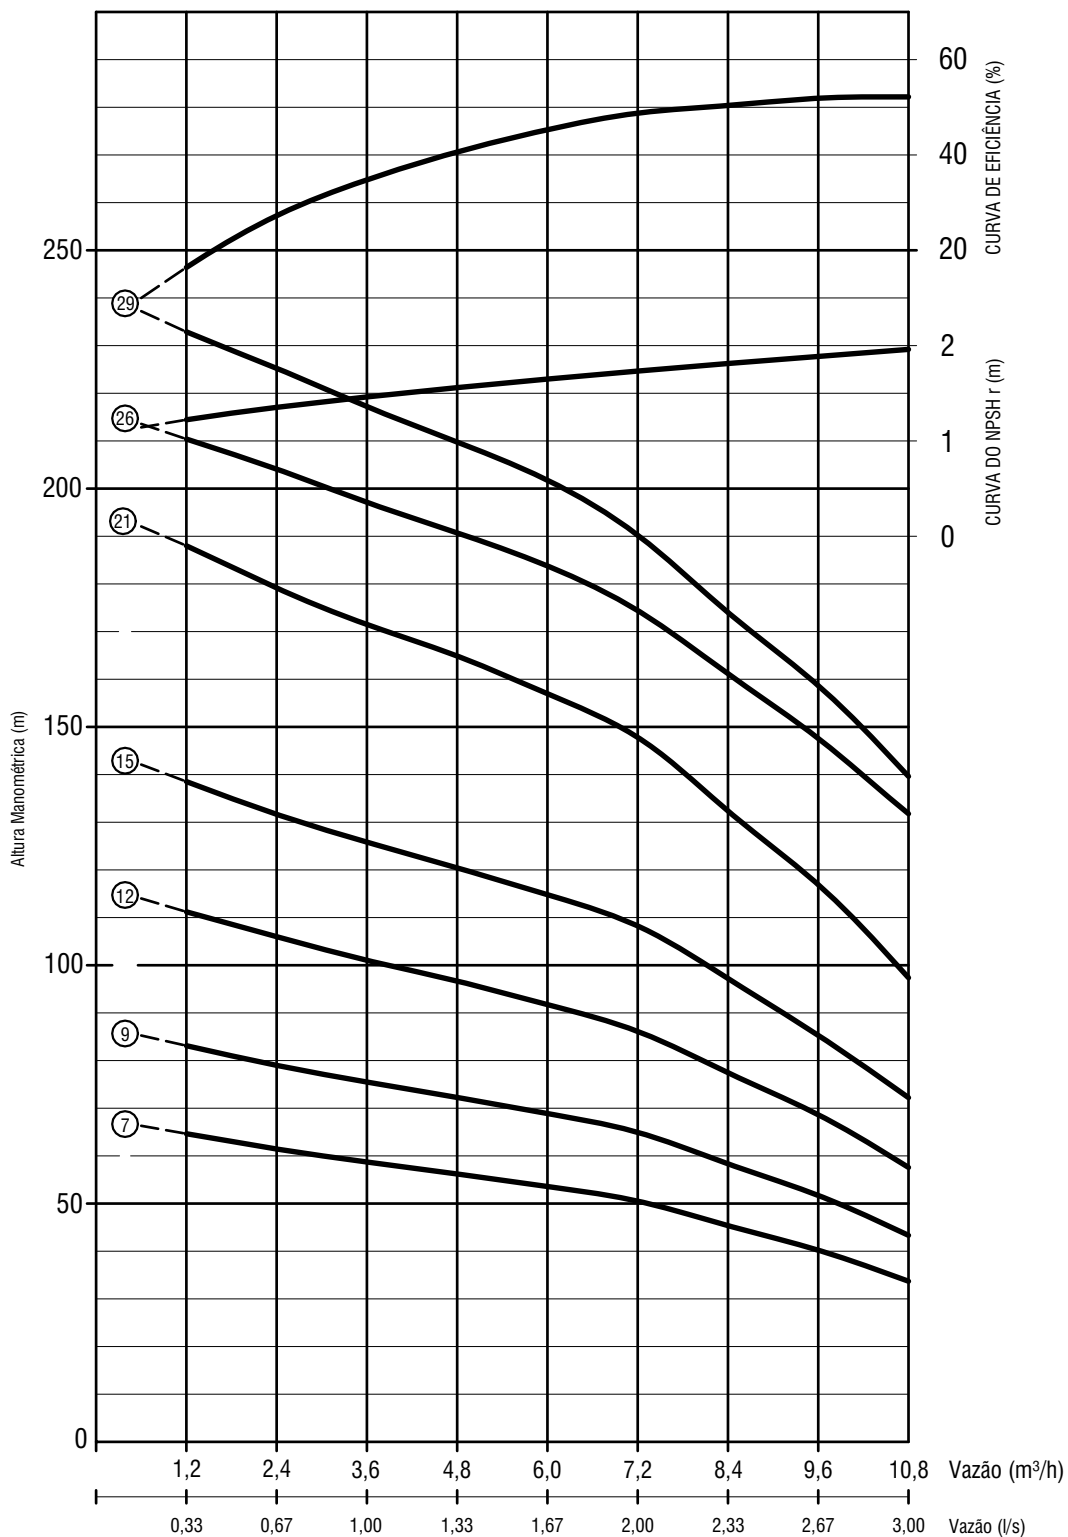

MOTOBOMBAS SUBMERSAS
PARA POÇOS DE MÍN. 4”

MODELO
BHS 48S

TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

BOMBA MODELO	N° EST.	MOTOR MODELO	POTÊNCIA		VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA												LB	TRIF			MONO			TRIF			MONO			MONO			Ø POL. BSP	D (mm)											
			HP	kW	0.0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	m³/h	220V			380V			440V			220V			254V			440V														
																LM		L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM			L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg
48S-07	07	OM4A	2,00	1,49	68,0	64,6	61,4	58,7	56,2	53,6	50,5	45,4	40,2	33,7	m	391	503	894	15,9	503	894	-	-	-	490	881	18,2	490	881	-	-	-	-												
		M4P2	2,50	1,86												391	613	1004	27,6	613	1004	643	1034	29,4	613	1004	27,6	613	1004	27,6	613	1004	27,6												
48S-09	09	OM4A	3,00	2,24	87,4	83,1	79,0	75,5	72,3	68,9	64,9	58,3	51,7	43,3	m	447	558	1005	19,6	558	1005	-	-	-	550	997	21,9	550	997	-	-	-	-												
		M4P7	4,00	2,98												447	730	1177	32,8	730	1177	730	1177	32,8	730	1177	32,8	790	1237	33,3	790	1237	33,3												
48S-12	12	OM4A	4,00	2,98	117,4	111,8	106,0	101,0	96,7	91,7	86,1	77,4	69,0	57,6	m	531	620	1151	24,4	620	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		M4P7	4,50	3,36												531	780	1311	37,1	790	1321	790	1321	37,1	790	1321	37,1	790	1321	37,1	790	1321	37,1												
48S-15	15	OM4A	5,50	4,10											615	675	1290	28,2	675	1290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		WM4	6,00	4,47	145,7	138,5	131,7	125,8	120,4	114,8	108,2	97,2	86,2	72,2	m	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		M4P7	6,00	4,47												615	780	1395	38,4	780	1395	38,4	780	1395	38,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
48S-21	21	OM4A	7,50	5,59											783	750	1533	33,9	750	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		WM4	7,50	5,59	203,9	193,9	184,3	176,2	168,6	160,7	151,5	136,1	120,7	101,1	m	783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		M4P7	7,50	5,59												783	780	1563	40,9	780	1563	40,9	780	1563	40,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
48S-26	26	OM4A	10,00	7,46											923	850	1773	43,0	850	1773	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		WM4	10,00	7,46	219,9	210,4	204,1	197,1	190,7	184,9	176,1	161,3	148,8	133,1	m	923	970	1893	52,2	970	1893	52,3	970	1893	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		M4PD	11,00	8,20												923	1689	2612	81,5	1689	2612	81,5	1689	2612	81,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
48S-29	29	OM4A	10,00	7,46											1007	850	1857	44,2	850	1857	44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		WM4	10,00	7,46	244,9	232,9	225,3	217,2	209,8	201,8	190,3	174,0	158,7	139,6	m	1007	970	1977	53,4	970	1977	53,5	970	1977	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		M4PD	11,00	8,20												1007	1689	2696	82,7	1689	2696	82,7	1689	2696	82,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-											