



Conheça Nossa Linha de Produtos

Discover our Product Line /
Conozca Nuestra Línea de Productos



SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO

PRESSURIZATION SYSTEM / SISTEMA DEPRESURIZACIÓN

Sistema composto por até 6 bombas, podendo chegar a vazões de 800m³/h e pressões de 150mca. /
System composed of up to 6 pumps, which can reach flows of 800 m³/h and pressures of 150 mca. / Sistema
compuesto por hasta 6 bombas, pudiendo llegar a caudales de 800 m³/h y presiones de 150 mca.




LANÇAMENTO
NEW / LANZAMIENTO

HPress 250

Bivolt Inteligente
Dual Voltage Smart Version /
Versión Inteligente de Doble Voltaje

Modelo Model Modelo	Potência Power / Potencia		Vazão Máxima Maximum flow rate Caudal máximo (L/min)	Altura Manométrica Head / Altura de bombeo (mc.à.)	Sucção máxima Maximum suction / Aspiración máxima	Conexões (entrada/saída) Connections (inlet/outlet) Conexiones (entrada/salida)
	kW	CV				
HPress 250	0,25	0,33	32	30	8	1"1"

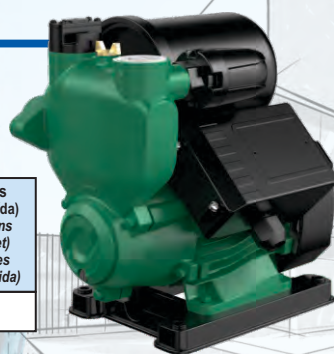

**A solução ideal para
sua residência**

*The ideal solution for your residence /
La solución ideal para su residencia*

LINHA INVERTER

INVERTER W



INVERTER P



INVERTER Q



MOTOBOMBA PERIFÉRICA

PERIPHERAL PUMP / MOTOBOMBA PERIFERICA.

TP-60 Junior



MODELO MODEL MODELO	cv hp	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)									ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
				2	4	5	8	10	15	20	25	30	
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)													31
TP-60 JR	1/2	1"	1"	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	0,9	0,6	0,3	0,1	

TP



127v - 220v

BIVOLT com seletor de voltagem /
Bivolt with voltage selector /
Bivolt con selector de voltaje.

MODELO MODEL MODELO	cv hp	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)											ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF	
					2	4	5	8	10	15	20	25	30	35	40		50
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)													38,0				
TP-60	1/2	1	1"	1"	2,2	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,0	0,7		0,4	0,2		
TP-80	1,0	1	1"	1"		3,2	3,0	2,8	2,6	2,3	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,5	0,1



127v - 220v

BIVOLT com seletor de voltagem
Bivolt with voltage selector
Bivolt con selector de voltaje

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES

3500 RPM - 60 Hz

SELF-PRIMING PUMPS (Closed Impeller) / BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES.

TJET



Check valve included
Válvula de retenção incluída



Bomba Autoaspirante Inox / Self-Priming Stainless Steel Pump / Bomba Autocebante Acero Inoxidable.

MODELO MODEL MODELO	cv hp	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)								ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF	
					5	10	15	20	25	30	35	40		45
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)														
TJET-60	1/2	1	1"	1"	2,3	1,9	1,3	0,8	0,5	0,2				35,0
TJET-100	1,0	1	1"	1"			2,9	2,7	2,2	1,6	1,0	0,5	0,1	46,0

- Interior em termoplástico / Thermoplastic interior / Interior en termoplástico
- Ponta do eixo em inox AISI 304 / AISI 304 stainless steel shaft tip / Punta de eje en acero inoxidable

TJETF



Check valve included
Válvula de retenção incluída



Bomba Autoaspirante em Ferro Fundido / Self-Priming Cast Iron Pump / Bomba Autocebante en Hierro Fundido

MODELO MODEL MODELO	cv hp	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)										ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
					20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)															
TJET F10	1,0	1	1"	1"	3,9	3,4	2,8	2	1,4	1,0	0,6	0,2			57,0
TJET F20	2,0	1	1 1/4"	1"			5,3	4,2	3,3	2,5	1,7	1,1	0,6	0,1	65,5

- Interior em termoplástico / Thermoplastic interior / Interior en termoplástico.
- Ponta do eixo em inox AISI 304 / AISI 304 stainless steel shaft tip / Punta de eje en acero inoxidable.
- Rotor Bronze / Bronze Impeller / Impulsor de Bronze.

BOMBA PRESSURIZADORA

CIRCULATOR PUMP / BOMBA CIRCULADORA.

TPA

TPA BRONZE BRONZE / BRONCE



90°C
Temp. Máxima
Max. Temperature
Temp. Máxima



ITENS ADICIONAIS /
ADDITIONAL ITEMS /
ITENS ADICIONALES.

MODELO MODEL MODELO	W	ESTÁGIOS STAGES ETAPAS	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)														ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
					1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)																			
TPA 15-9-160	120	1	3/4"	3/4"	1,6	1,5	1,4	1,2	0,9	0,8	0,5	0,3				9,0			
TPA 25-12-200	270	1	1"	1"	3,4	3,2	3,0	2,8	2,5	2,2	2,0	1,7	1,0	0,6		12,0			
TPA 25-15-200	320	1	1"	1"	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	1,8	1,7	1,2	1,0	0,8	0,3	15,0		

BOMBAS COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS

SWIMMING POOL PUMP WITH PRE FILTER / BOMBAS CON PREFILTRO PARA PISCINAS.

TSW



127v - 220v

BIVOLT com seletor de voltagem /
Bivolt with voltage selector /
Bivolt con selector de voltaje.

MODELO MODEL MODELO	CV HP	W	SUÇÃO BSP SUCTION ASPIRACION	RECALQUE BSP DISCHARGE DESCARGA	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)													ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)																				
TSW-250	1/3	250	1.1/2"	1.1/2"	12,0	11,5	10,7	10,1	8,7	5,9	1,0						9			
TSW-370	1/2	370	1.1/2"	1.1/2"		12,5	11,5	10,8	10,4	10,0	9,4	8,5	7,1	5,0	1,9		13			
TSW-750	1,0	750	1.1/2"	1.1/2"					14,5	14,1	13,6	13,0	12,3	11,4	10,2	8,6	6,7	4,2	1,3	17

- ✓ Pré-filtro interno com tampa transparente / Internal pre filter with transparent cover / Prefiltro interno con tapa transparente.
- ✓ Corpo da bomba e rotor em termoplástico / Pump body and Impeller in Thermoplastic / Cuerpo de la bomba e impulsor en termoplástico.
- ✓ Ponta do eixo em Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel shaft tip / Punta de eje en Acero Inoxidable.
- ✓ Bocais com rosca em latão / Brass Thread nozzles / Bocales roscados en latón.

ÉCAROS

SISTEMA SOLAR PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA
Solar Pump System / Sistema Solar para Bombeo de Agua.

MOTOBOMBA DE SUPERFÍCIE COM CONTROLADOR INTERNO

SURFACE WATER PUMP WITH INTERNAL CONTROLLER / MOTOBOMBA DE SUPERFÍCIE COM CONTROLADOR INTERNO

B10 ci / B13 ci
SOLAR



LANÇAMENTO
NEW/LANZAMIENTO

B16 ci SOLAR



MOTOBOMBA PERIFÉRICA SOLAR

SOLAR PERIPHERAL PUMP / BOMBA PERIFÉRICA SOLAR

TP ci SOLAR



MOTOBOMBA DE SUPERFÍCIE COM CONTROLADOR EXTERNO

SURFACE MOTOR PUMP WITH EXTERNAL CONTROLLER / MOTOBOMBA DE SUPERFÍCIE COM CONTROLADOR EXTERNO

LANÇAMENTO
NEW/LANZAMIENTO

B17 ce SOLAR



CONTROLADOR EXTERNO
External controller / Controlador externo




MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE INOX

SELF-PRIMING STAINLESS STEEL PUMP / MOTOBOMBA AUTOASPIRANTE ACERO INOXIDABLE.

TJET ci SOLAR



Check valve included
Válvula de retenção incluída

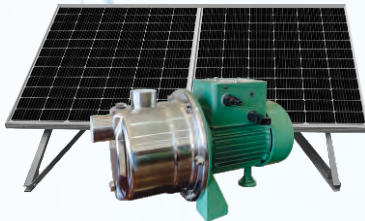

MOTOBOMBA COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS

SWIMMING POOLS PUMP WITH PRE-FILTER / BOMBA COM PRÉ-FILTRO PARA PISCINAS

TSW ce SOLAR



Modelo Modelo Modelo	Controlador eletrônico Electronic controller Controlador electrónico	Potência Power / Potencia (W)	Tensão máxima de entrada Maximum input voltage / Tensión máxima de entrada (Voc)	Tensão recomendada do arranjo fotovoltaico Recommended photovoltaic array voltage / Tensión recomendada del arreglo fotovoltaico (Vmp)	Corrente Nominal Nominal current / Corriente nominal (A)	Limite de corrente do controlador Controller current limit / Limite de corriente del controlador (A)	Vazão Máxima Maximum flow rate / Caudal máximo (m³/h)	Altura Máxima Maximum height Altura máxima (mca)	Ø Sucção Ø Suction / Ø Aspiración	Ø Recalque Ø Discharge / Ø Descarga	Nº de painéis solares* Number of solar panels* / Nº de paneles solares*
TP ci	Interno	272	60	37,7	8	15	2,3	35	1"		1
		540			7,6			54,4			
B10 ci		560	120	75,4	8,7		4,7	28			
B13 ci		620			8,8		7,8	28			
TJET ci		570			7,8		2,4	40			
B13 ci	950	170	113,1	8,9	8,3	36	3				
B16 ci	850			10	19,2	30,7		1.1/2"			
TSW ce	Externo	500	100	75,4	8,8	18	14,4	14,4	50 mm	2	
B17 ce		2200	430	301,6	8,5		52,9	19,7	3"	8	

Itens disponíveis para venda: / Items available for sale / Items disponibles para venta:

- Bomba; / Pump; / Bomba; • Placas Solares; / Solar panels; / Placas Solares;
- Suportes. / Panels supports. / Soportes.

*Obs.: Nº total de painéis solares considerando o modelo Thebe de 550W (ESPM550W). /
Note: Total number of solar panels considering the Thebe 550W model (ESPM550W). / Nota: Número total de paneles solares considerando el modelo Thebe de 550W (ESPM550W).



EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA.

Fábrica Vargem Grande do Sul - SP
Fone +55 (19) 3641-9100

Filial Belo Horizonte-MG
Fone: +55 (31) 3555-4200

Filial Cuiabá-MT
Fone: +55 (65) 4009-0450

Filial Luís Eduardo Magalhães-BA
Fone: +55 (77) 2122-0303

Filial Araquari-SC
Fone: +55 (47) 4009-4150

Filial Barueri-SP
Fone: +55 (11) 2124-7700

Filial Jaboatão dos Guararapes-PE
Fone: +55 (81) 3479-9072

Filial Belém-PA
Fone: +55 (91) 3255-3299

Filial Aparecida de Goiânia-GO
Fone: +55 (62) 3612-9850

Filial Feira de Santana-BA
Fone: +55 (75) 4009-2200



www.loja.ebara.com.br

PARA MAIS MODELOS CONSULTE O NOSSO SITE: www.ebara.com.br