



CURVA DE PERFORMANCE

60Hz

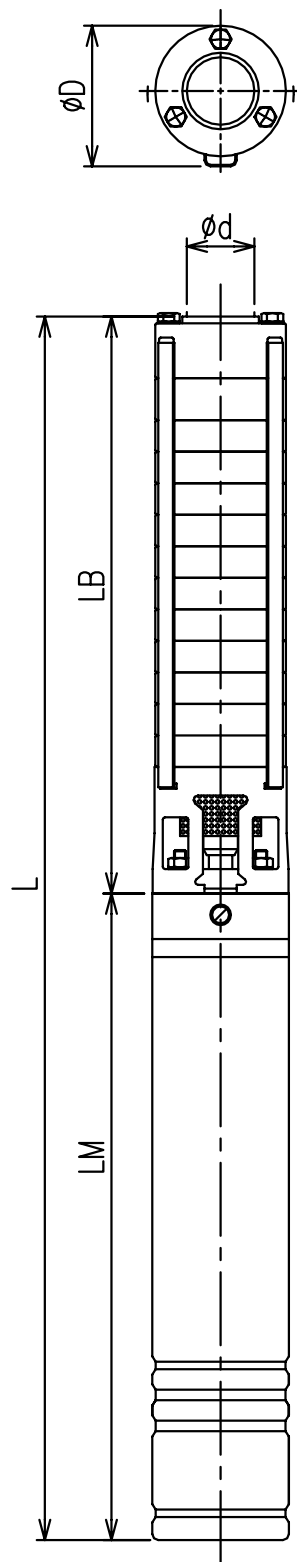

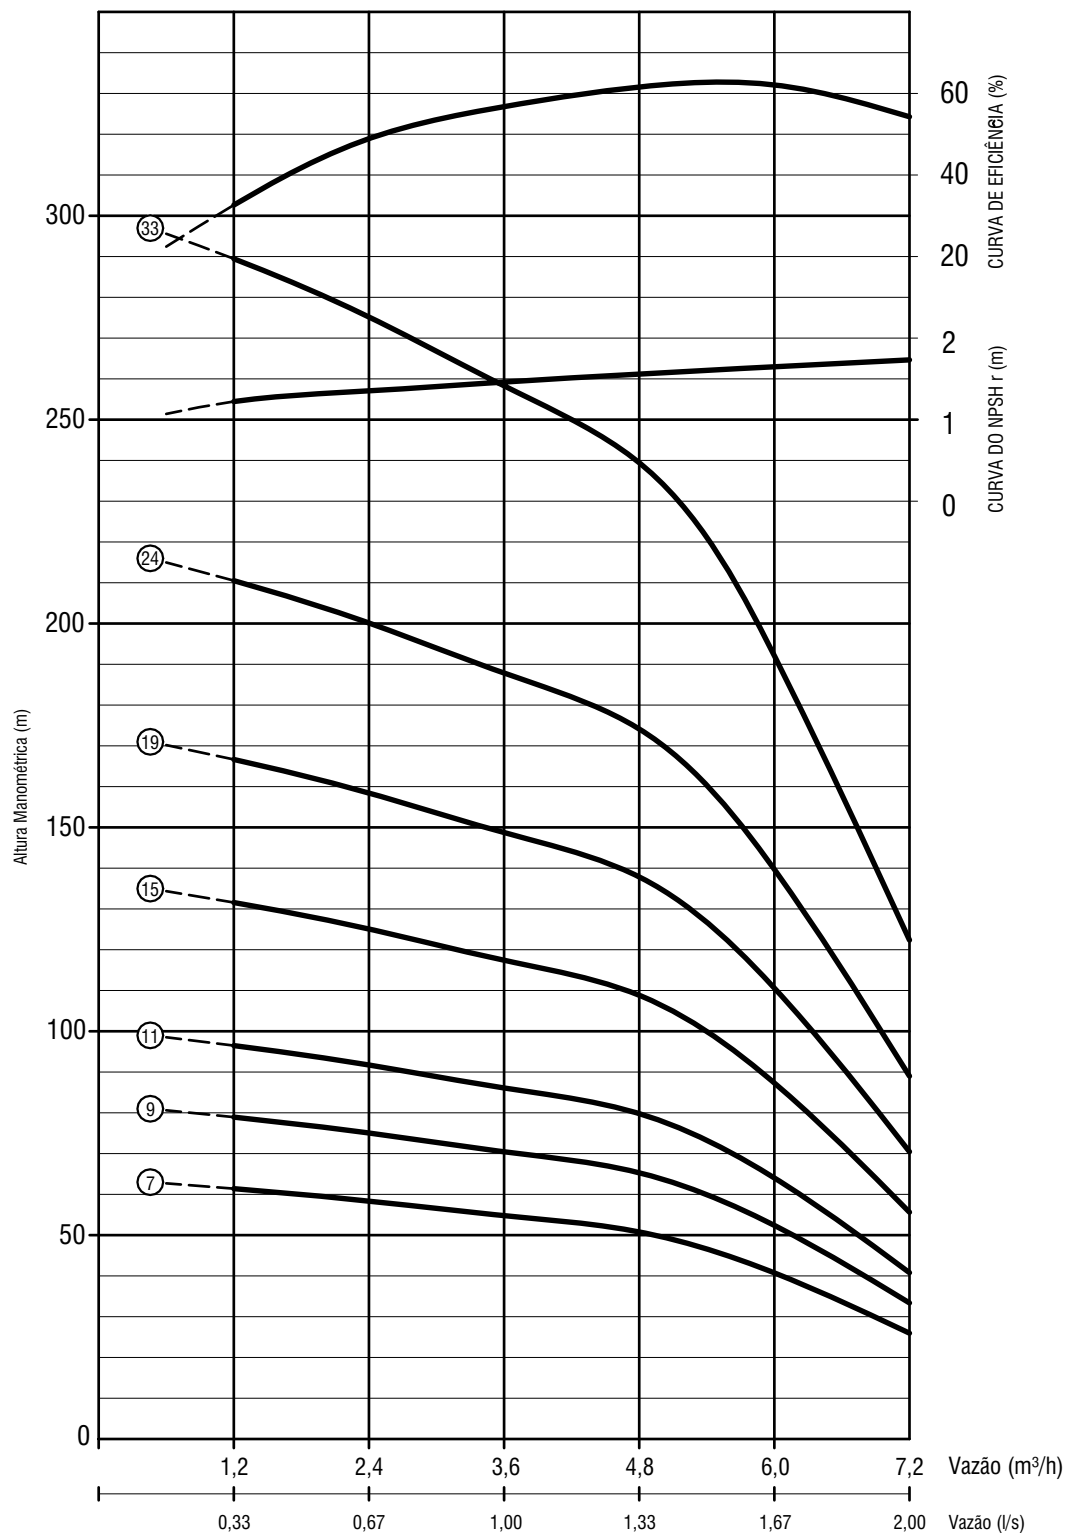

MOTOBOMBAS SUBMERSAS  
PARA POÇOS DE MÍN. 4”

MODELO  
BHS 46S

TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

BOMBA MODELO	Nº EST.	MOTOR MODELO	POTÊNCIA		VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA								LB	TRIF			TRIF			TRIF			MONO						MONO			D (mm)	Ø POL. BSP						
			HP	kW	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	m³/h		220V			380V			440V			220V			254V			440V										
														LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg	LM	L	kg			LM	L	kg	LM	L	kg
46S-07	07	OM4A	1,00	0,75									333	458	791	12,2	458	791	12,2	-	-	-	410	743	12,4	410	743	12,4	-	-	-								
		OM4A 2F	1,00	0,75	63,9	61,4	58,4	54,8	50,8	40,7	26,0	m	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	801	12,9	-	-	-	-	-	-								
		M4P2	1,50	1,12									333	468	801	19,4	468	801	19,4	563	896	23,6	563	896	23,6	563	896	23,6	563	896	23,6								
46S-09	09	OM4A	1,50	1,12									381	493	874	14,1	493	874	14,1	-	-	-	445	826	14,8	445	826	14,8	-	-	-								
		OM4A 2F	1,50	1,12	82,2	78,9	75,0	70,4	65,3	52,4	33,4	m	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503	884	15,0	-	-	-	-	-	-								
		M4P2	2,00	1,49									381	508	889	21,4	508	889	21,4	563	944	24,0	563	944	24,0	563	944	24,0	563	944	24,0								
46S-11	11	OM4A	2,00	1,49									429	503	932	14,8	503	932	14,8	-	-	-	490	919	17,1	490	919	17,1	-	-	-								
		M4P2	2,50	1,86	100,5	96,5	91,7	86,1	79,8	64,0	40,8	m	429	613	1042	26,5	613	1042	26,5	643	1072	28,3	613	1042	26,5	613	1042	26,5	613	1042	26,5								
46S-15	15	OM4A	3,00	2,24									525	558	1083	18,5	558	1083	18,5	-	-	-	550	1075	20,9	550	1075	20,9	-	-	-								
		M4P7	4,00	2,98	137,0	131,6	125,1	117,4	108,8	87,3	55,6	m	525	730	1255	31,8	730	1255	31,8	730	1255	31,8	730	1255	31,8	730	1255	31,8	780	1305	32,3								
46S-19	19	OM4A	4,00	2,98									621	620	1241	23,2	620	1241	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		M4P7	4,50	3,36	173,5	166,7	158,4	148,7	137,9	110,6	70,4	m	621	780	1401	35,8	780	1401	35,8	780	1401	35,8	780	1401	35,8	780	1401	35,8	780	1401	35,8								
46S-24	24	OM4A	5,50	4,10									741	675	1416	26,9	675	1416	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		WM4	6,00	4,47	219,2	210,5	200,1	187,8	174,1	139,7	89,0	m	741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	1651	46,0	910	1651	46,0	-	-	-								
		M4P7	6,00	4,47									741	780	1521	37,0	780	1521	37,0	780	1521	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
46S-33	33	OM4A	7,50	5,59									957	750	1707	32,3	750	1707	32,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		WM4	7,50	5,59	301,4	289,5	275,2	258,3	239,4	192,1	122,4	m	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	1867	48,2	910	1867	48,2	-	-	-								
		M4P7	7,50	5,59									957	780	1737	39,2	968	1925	39,2	968	1925	39,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-								